

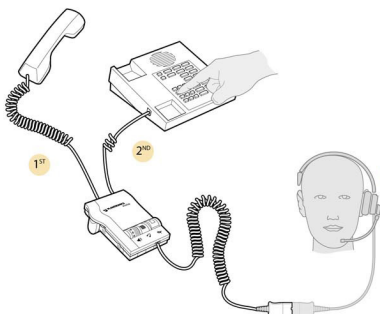


AMPLIFICATEUR VISTA M12





A

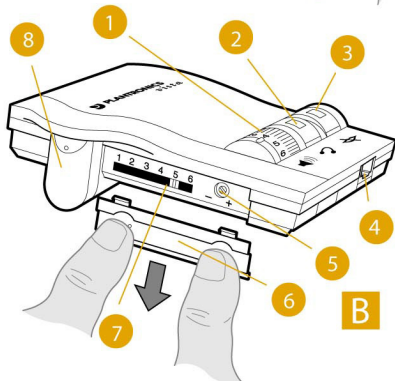

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Réglage du volume sonore en réception | 11 Poussez et tirez vers le bas |
| 2 Inverseur Casque/Combiné | 12 Trappes à piles |
| 3 Touche secret | 13 tournevis |
| 4 Prise casque | 14 Prise téléphonique |
| 5 Réglage du volume sonore en émission | 15 Mise en place des piles |
| 6 Couvercle de sécurité | 16 Réglage du volume d'émission |
| 7 Commutateur 6 positions | 17 Appuyez |
| 8 Couvercle du bac à piles | 18 Décrochez |
| 9 Prise combiné | 19 Ecoutez la tonalité |
| 10 Position des piles | 20 Réglez le volume de réception |

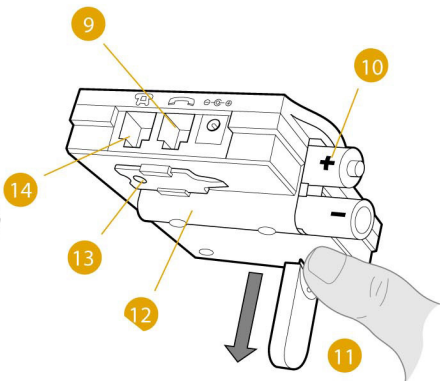

B



TELECONVERGENCE

www.teleconvergence.fr contact@teleconvergence.fr

Tél : (33) 01 34 11 11 11 Fax : (33) 01 34 11 04 91